

Roti-Roaster

à commandes électroniques

with electronic controls

Electrique

Electric

- Rôtissoire à air pulsé tout inox avec axe central support balancelles démontable.
- Revêtement intérieur inox démontable pour faciliter le nettoyage.
- Ecran électronique : affichage et programmation des paramètres de cuisson : temps et température
6 programmes de cuisson, alarme de fin de cuisson puis maintien en température 63°C.
- 2 faces vitrées K.GLASS (protection à la chaleur et faible consommation) montées sur joints démontables en silicone.
- Entièrement calorifugée (économie d'énergie).
- 2 éclairages protégées par un verre vitrocéramique.
- Bac de réception des jus amovible avec robinet de vidange.
- Refroidissement automatique des turbines de chauffe après arrêt de la cuisson.
- Bandeau supérieur d'habillage noir (version standard).
- Livrée avec balancelles à volailles (Réf. BALD..., voir options et accessoires p28 à p30).
- All stainless steel rotisserie, Interior with central axis, removable support and baskets in order to facilitate cleaning.
- Removable stainless steel inside for easy cleaning.
- Digital Display: display and programming of cooking parameters: time and temperature
- 6 cooking programs, alarm at end of cooking then temperature maintaining at 63°C
- Front and rear opening glass doors (anti-burns K.Glass) fitted on removable silicon joint.
- Entirely insulated. Energy saving.
- 2 lighting protected by a ceramic glass.
- Removable juice tray with drainage tap.
- Automatic cooling of the heated turbine at the end of cooking cycle.
- Black decorative "Rotisserie" band (standard version).
- Delivered with chickens baskets (Ref. BALD..., see options and accessories p28 à p30).



FBP16.720
+ FBP16.72P



FBP8.720
+ FBP720BDE
+ GLB8720
+ FBP8.72PR

	Puis. modèle Elec Electric model power	Dimensions en mm (L X P X H)	Poids en kg	Réf.
		Dimensions in mm (W X D X H)	Weight in kg	
Rôtissoires à balancelles Roti-Roaster. <i>Baskets rotisseries Roti-Roaster.</i>	16,8 kW tri	1 086 x 870 x 1 810	361	FBP16.720
		Capacité volailles Capacity chickens 64/80		
	12,8 kW tri	886 x 870 x 1 810	313	FBP16.520
		Capacité volailles Capacity chickens 48/64		
	8,4 kW tri	1 086 x 870 x 895	169	FBP8.720
		Capacité volailles Capacity chickens 32/40		
	6,4 kW tri	886 x 870 x 895	148	FBP8.520
Capacité volailles Capacity chickens 24/32				
4,9 kW tri	886 x 800 x 755	125	FBP5.520	
	Capacité volailles Capacity chickens 15/20			
3,85 kW mono	686 x 800 x 755	105	FBP5.320	
	Capacité volailles Capacity chickens 5/10			



Ecran électronique
Digital display



FBP5.520
+ FBP520BDE
+ FBP.PIED



FBP5.520
+ FBP520BDE
+ GLB5520
+ FBP.PIED

Roti-Roaster

à commandes électroniques

with electronic controls

Electrique

Electric


	• Puis. modèle Elec Electric model power	Dimensions en mm (L X P X H) Dimensions in mm (W X D X H)	Poids en kg Weight in kg	Réf.
Rôtissoires à balancelles Roti-Roaster panoramique (3 faces vitrées) <i>Baskets rotisseries Roti-Roaster panora- mic (3 sides glass door).</i>	16,8 kW tri	1 110 x 900 x 1 820 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 64/80	361	FBPP16.720
	12,8 kW tri	910 x 900 x 1 820 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 48/64	313	FBPP16.520
	8,4 kW tri	1 110 x 900 x 895 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 32/40	169	FBPP8.720
	6,4 kW tri	910 x 900 x 900 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 24/32	148	FBPP8.520
	4,8 kW tri	910 x 840 x 760 Capacité volailles <i>Capacity chickens</i> 15/20	125	FBPP5.520



FBPP8.520
+ FBP520BDE
+ 2xGLB8520
+ GL58678
+ FB8.52PR



FBPP8.520
+ FBP520BDE
+ 2xGLB8520
+ GL58678
+ SFBP8.72S

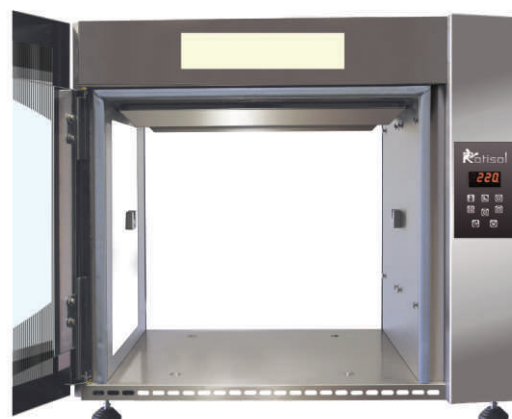

Demontabilité de tous les
accessoires de cuisson
pour un entretien aisé
*Disassembly of all cooking ac-
cessories for easy mainte-
nance*